


WP3.6-12R

Manufacturer/Manufacturier **ENERWATT**
Made in/Fabriqué en **China/Chine**

DIMENSIONS

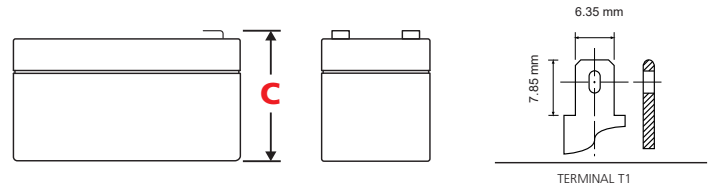

A: Width/Largeur **2.64 - 67**
B: Length/Longueur **5.28 - 134**
C: Total Height/Hauteur totale **2.64 - 67**
(inches - mm) (pouces - mm)
Weight/Poids **3.09 - 1.4**
(lb - kg)

ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

12 V	Voltage Voltage
3.2	Ampere-Hour (20H) Ampère-Heure (20H)
—	Reserve Capacity @ 25 Amp (Minutes) Capacité de réserve @ 25 Amp (minutes)
—	Reserve Capacity @ 75 Amp (Minutes) Capacité de réserve @ 75 Amp (minutes)
50	Internal Resistance (in mOhms - Approximative) Fully charged battery @25 °C Résistance Interne (en mOhms - approximatif) batterie pleine charge @25 °C
3	Self Discharge @ 25 °C (% of capacity per month) Décharge @ 25 °C (% de capacité par mois)

AGM	
Chemistry / Chimie	
Ampère heures/Amp hour (AH@25 °C)	
20H	-
10H	-
5H	2.72
3H	—
2H	—
1H	1.92
Final voltage voltage final: 1.75V/Cell	

Constant Current (A) and Constant Power (W) at 25 °C (72 °F)

Time		10 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.6 V	A	7.68	3.80	1.98	1.16	0.85	0.68	0.58	0.38	0.31	0.17
	W	94.8	41	21.45	12.68	9.46	7.67	6.59	4.39	3.60	1.98
10.2 V	A	7.30	3.60	1.86	1.11	0.83	0.66	0.57	0.38	0.31	0.17
	W	90	40	21.04	12.77	9.56	7.67	6.61	4.39	3.60	1.95
10.5 V	A	6.86	3.49	1.80	1.09	0.81	0.63	0.57	0.37	0.30	0.17
	W	84.6	40	20.76	12.60	9.45	7.34	6.57	4.37	3.59	1.95