




**24-TCH**




Country of Origin/Provenance **Korea / Corée**

**DIMMENSIONS**

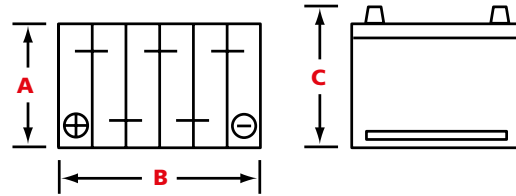

**POST/POTEAUX**



<b>A:</b> Width/Largeur	<b>6,9</b> <sup>po</sup> <b>174</b> mm
<b>B:</b> Lenght/Longueur	<b>10,2</b> <sup>po</sup> <b>260</b> mm
<b>C:</b> Height/Hauteur	<b>8,7</b> <sup>po</sup> <b>222</b> mm
Weight/Poids	<b>17,1</b> kg <b>37,6</b> lb

**ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES**

**12V** VOLTAGE  
VOLTAGE

**460** CCA - COLD CRANKING AMPS (-18 °C)  
CCA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (-18 °C)

**570** CA - CRANKING AMPS (0 °C)  
CA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE (0 °C)

**62** AH20H (Ah)  
AH20H (Ah)

**125** RC (minutes) - Reserve Capacity @ 25 Amp  
CP (minutes) - Capacité de réserve @ 25 Amp

**24** BCI GROUP  
GROUPE BCI