


WPHR12-28

Manufacturer/Manufacturier **ENERWATT**
Made in/Fabriqué en **China/Chine**



DIMENSIONS

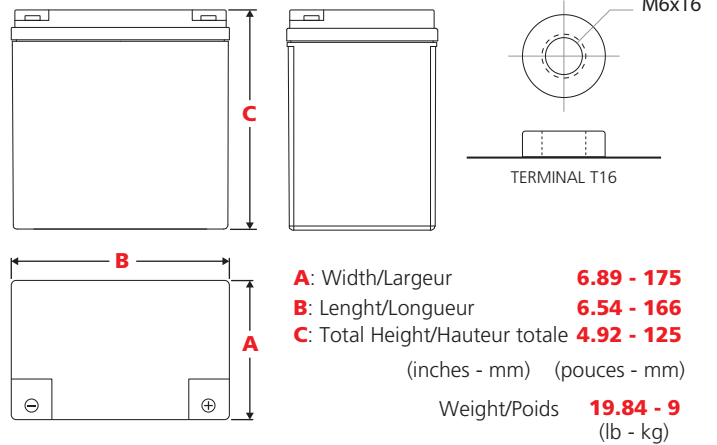

ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

12 V

Voltage
Voltage

28

Ampere-Hour (20H)
Ampère-Heure (20H)

—

Reserve Capacity @ 25 Amp (Minutes)
Capacité de réserve @ 25 Amp (minutes)

—

Reserve Capacity @ 75 Amp (Minutes)
Capacité de réserve @ 75 Amp (minutes)

9

Internal Resistance (in mOhms - Approximative) Fully charged battery @25 °C
Résistance Interne (en mOhms - approximatif) batterie pleine charge @25 °C

3

Self Discharge @ 20 °C (% of capacity per month)
Décharge @ 20 °C (% de capacité par mois)

AGM

Chemistry / Chimie

Ampère heures/Amp hour
(AH@25 °C)

20H	28
10H	25.8
5H	23.8
3H	—
2H	—
1H	16.8

Final voltage
voltage final:
1.75V/Cell

Constant Current (A) and Constant Power (W) at 25 °C (72 °F)

Time		10 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.6 V	A	66.1	32.2	16.8	9.8	7.2	5.8	4.9	3.24	2.65	1.45
	W	746.7	341.8	193.7	113.4	83.4	67	56.8	37.5	30.7	16.8
10.2 V	A	63.2	30.6	15.77	9.4	7	5.6	4.8	3.19	2.6	1.41
	W	707	339.5	182	108.9	81.1	64.9	55.8	36.9	30.1	16.3
10.5 V	A	59.1	29.6	15.26	9.2	6.9	5.3	4.8	3.15	2.58	1.4
	W	686	336	176.6	106.8	79.7	61.6	55.4	36.5	29.9	16.2
10.8 V	A	56.5	28.8	14.75	9	6.8	5.2	4.6	3.07	2.51	1.37
	W	665	334.8	171.5	104.5	78.8	60.8	53	35	29.2	15.9
11.1 V	A	53.2	28	14.23	8.75	6.4	5.1	4.4	2.99	2.45	1.33
	W	642.8	332.5	169.2	103.8	76.4	60.7	51.8	33.8	28.6	15.8