


WP14-6W/FS

Manufacturer/Manufacturier **ENERWATT**
Made in/Fabriqué en **China/Chine**



DIMMENSIONS

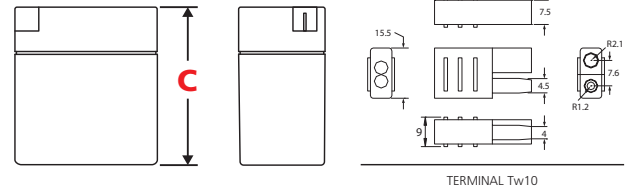

A: Width/Largeur **2.76 - 70**
B: Length/Longueur **4.25 - 108**
C: Total Height/Hauteur totale **5.55 - 140**
(inches - mm) (pouces - mm)
Weight/Poids **5.06 - 2.3**
(lb - kg)

ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

6 V	Voltage Voltage
14	Ampere-Hour (20H) Ampère-Heure (20H)
—	Reserve Capacity @ 25 Amp (Minutes) Capacité de réserve @ 25 Amp (minutes)
—	Reserve Capacity @ 75 Amp (Minutes) Capacité de réserve @ 75 Amp (minutes)
12	Internal Resistance (in mOhms - Approximative) Fully charged battery @25 °C Résistance Interne (en mOhms - approximatif) batterie pleine charge @25 °C
3	Self Discharge @ 20 °C (% of capacity per month) Décharge @ 20 °C (% de capacité par mois)

AGM

Chemistry / Chimie

Ampère heures/Amp hour
(AH@25 °C)

20H	14
10H	12.9
5H	12
3H	—
2H	—
1H	8.4

Final voltage
voltage final:
1.75V/Cell

Constant Current (A) and Constant Power (W) at 25 °C (72 °F)

Time		10 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
4.8 V	A	33.0	16.1	8.4	4.90	3.61	2.89	2.46	1.62	1.32	0.72
	W	177	86.6	45.5	26.9	20.1	16.3	14.0	9.3	7.6	4.20
5.1 V	A	31.6	15.3	7.9	4.70	3.50	2.80	2.41	1.59	1.30	0.71
	W	177	85.8	44.6	27.1	20.3	16.3	14.0	9.3	7.6	4.14
5.25 V	A	29.5	14.8	7.6	4.61	3.44	2.66	2.40	1.58	1.29	0.70
	W	168	85.2	44.0	26.7	20.0	15.6	14.0	9.3	7.6	4.14
5.4 V	A	28.2	14.4	7.4	4.49	3.38	2.61	2.28	1.53	1.25	0.68
	W	163	83.4	42.9	26.3	20.0	15.4	13.5	9.1	7.5	4.05
5.55 V	A	26.6	14.0	7.1	4.38	3.21	2.57	2.18	1.49	1.23	0.67
	W	154	82.0	41.7	25.9	19.1	15.3	13.0	9.0	7.4	4.03