




**51R-TCX**




Country of Origin/Provenance **Korea / Corée**

**DIMMENSIONS**

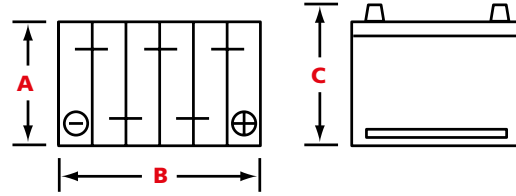

**POST/POTEAUX**



TYPE A

<b>A:</b> Width/Largeur	<b>5,4<sup>po</sup></b> <b>136 mm</b>
<b>B:</b> Lenght/Longueur	<b>9,2<sup>po</sup></b> <b>234 mm</b>
<b>C:</b> Height/Hauteur	<b>8,7<sup>po</sup></b> <b>220 mm</b>
Weight/Poids	<b>12,5 kg</b> <b>27,5 lb</b>



**ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES**

**12V**

VOLTAGE  
VOLTAGE

**510**

CCA - COLD CRANKING AMPS (-18 °C)  
CCA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (-18 °C)

**630**

CA - CRANKING AMPS (0 °C)  
CA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE (0 °C)

**53**

AH20H (Ah)  
AH20H (Ah)

**82**

RC (minutes) - Reserve Capacity @ 25 Amp  
CP (minutes) - Capacité de réserve @ 25 Amp

**51R**

BCI GROUP  
GROUPE BCI