




**31-TCHD-700S**




Country of Origin/Provenance **Korea / Corée**

**DIMMENSIONS**

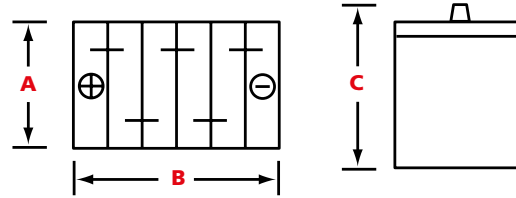

**POST/POTEAUX**



TYPE T

<b>A:</b> Width/Largeur	<b>6,8</b> <sup>po</sup> <b>172</b> mm
<b>B:</b> Lenght/Longueur	<b>13,0</b> <sup>po</sup> <b>330</b> mm
<b>C:</b> Height/Hauteur	<b>9,5</b> <sup>po</sup> <b>242</b> mm
Weight/Poids	<b>21,9</b> kg <b>48,2</b> lb



**ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES**

**12V**

VOLTAGE  
VOLTAGE

**700**

CCA - COLD CRANKING AMPS (-18 °C)  
CCA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (-18 °C)

**870**

CA - CRANKING AMPS (0 °C)  
CA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE (0 °C)

**80**

AH20H (Ah)  
AH20H (Ah)

**150**

RC (minutes) - Reserve Capacity @ 25 Amp  
CP (minutes) - Capacité de réserve @ 25 Amp

**31**

BCI GROUP  
GROUPE BCI