




26-TC




Country of Origin/Provenance **Korea / Corée**

DIMMENSIONS

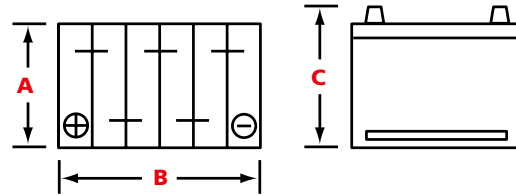

POST/POTEAUX



TYPE A

A: Width/Largeur	6,8 ^{po} 172 mm
B: Lenght/Longueur	8,2 ^{po} 208 mm
C: Height/Hauteur	7,9 ^{po} 201 mm
Weight/Poids	12,8 kg 28,2 lb



ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

12V

VOLTAGE
VOLTAGE

550

CCA - COLD CRANKING AMPS (-18 °C)
CCA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (-18 °C)

680

CA - CRANKING AMPS (0 °C)
CA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE (0 °C)

52

AH20H (Ah)
AH20H (Ah)

86

RC (minutes) - Reserve Capacity @ 25 Amp
CP (minutes) - Capacité de réserve @ 25 Amp

26

BCI GROUP
GROUPE BCI